



KONICA MINOLTA

bizhub 4050

✦ Multifuncional A4 a preto & branco

✦ Até 40 páginas por minuto

✦ Funcionalidade



Cópia

– Preto & branco



Impressão

– Preto & branco
– PCL/PS
– Local/Rede
– USB



Digitalização

– Cor
– Preto & branco
– Scan-para-eMail
– Scan-para-SMB
– Scan-para-FTP

– Scan-para-HDD
– Scan-para-USB
– Scan-para-WebDAV
– TWAIN Rede



Fax


– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizadores e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	<input checked="" type="checkbox"/>
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma alta qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduzido impacto ambiental	<input type="checkbox"/>
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para a frota inteira de MFP	<input checked="" type="checkbox"/>
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada de MFP de acordo com as necessidades individuais	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	<input type="checkbox"/>

Diagrama de Opcionais

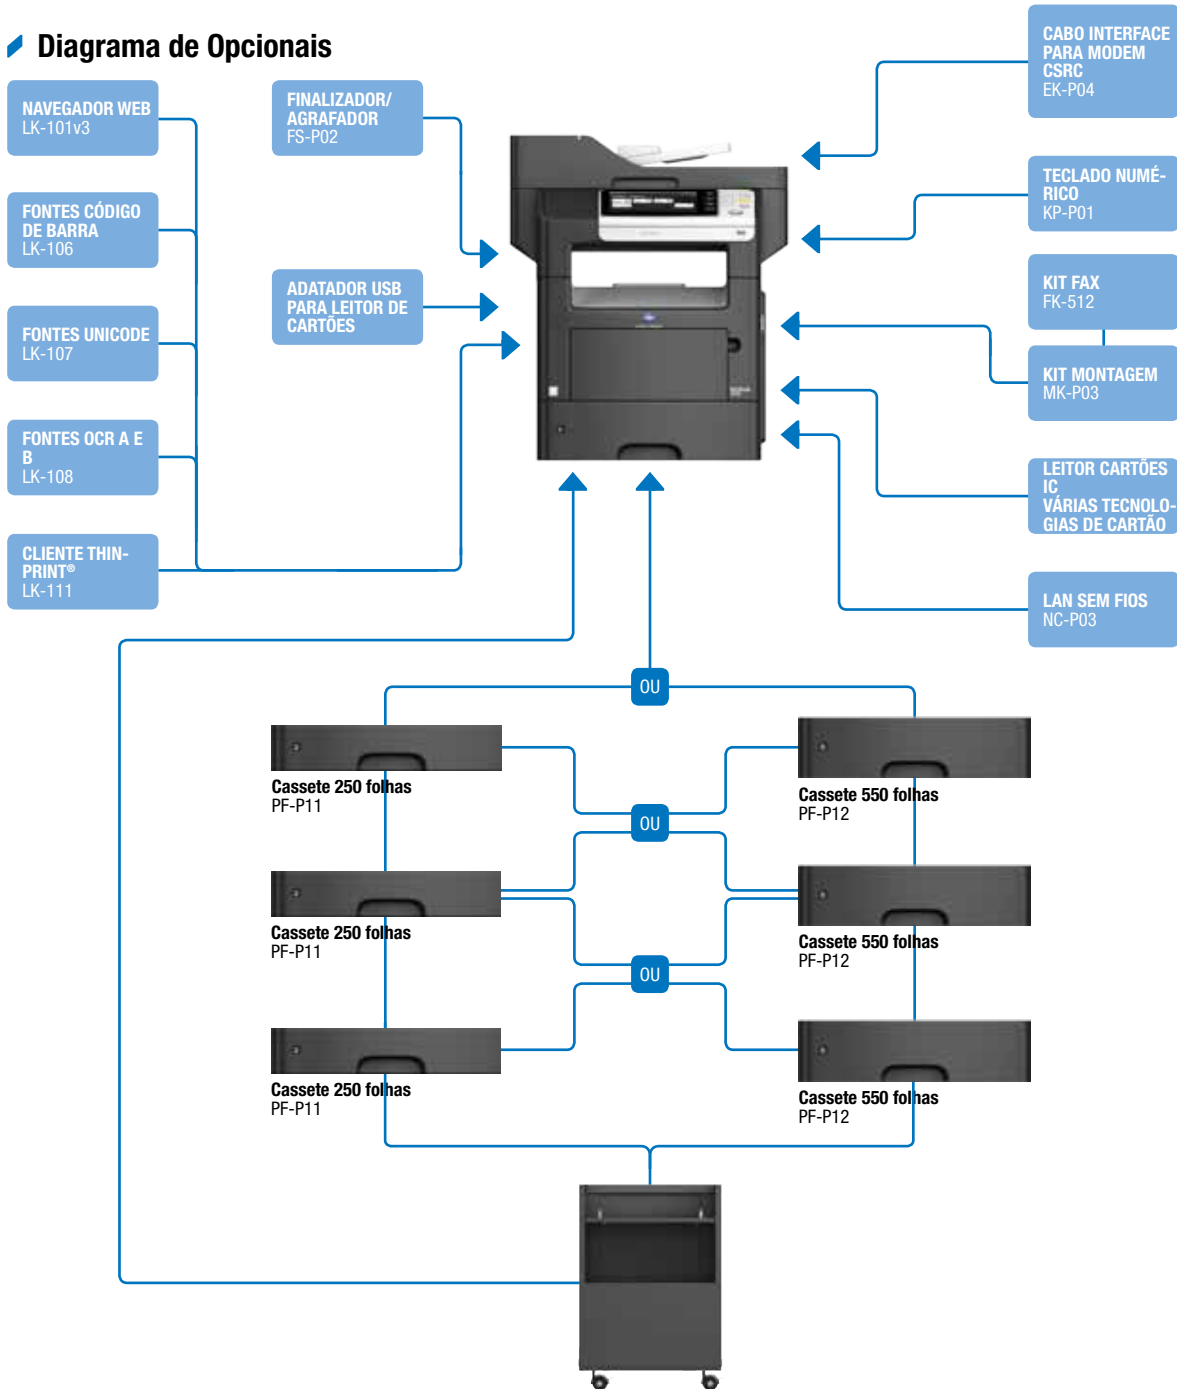

Funcionalidade de acabamento



Agrafocanto



Duplex

Descrições

bizhub 4050	Centro de comunicação com 40 ppm p/b. Controlador de impressão Emperon™ standard com PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e suporte XPS. Capacidade de papel de 550 folhas e bypass de 100 folhas. Suportes de A6–A4 e 60–163 g/m2. Memória 2 GB, disco rígido de 320 GB e Ethernet Gigabit standard
PF-P11 Cassete de papel	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m2
PF-P12 Cassete de papel	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m2
SCD-4000e Mesa	Fornecer espaço de armazenamento para suportes de impressão, etc.
FS-P02 Finalizador/agrafiador	Agrafa 20 folhas
Leitor de cartões ID	Várias tecnologias de cartão ID

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória sistema	2 GB (standard)
Disco rígido sistema	320 GB (standard)
Interface	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Tipos de frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de originais	Até 50 originais; A6–A4; 52–120 g/m2 RADF
Formato	A6–A4, formatos personalizados
Gramagem	60–163 g/m2
Cap. entrada de papel	Standard: 650 folhas Máx.: 2,300 folhas
Cassete 1	550 folhas; A6–A4; 60–120 g/m2
Cassete 2 (opcional)	250/550 folhas; A5–A4; 60–120 g/m2
Bypass	100 folhas; A6–A4, 60–163 g/m2; formatos personalizados
Duplex automático	A4; 60–90 g/m2
Modos de acabamento (opcional)	Agrupar/separar; agrafar (opcional)
Capacidade de saída (com finalizador)	Máx.: 250 folhas
Agrafar	Máx.: 20 folhas por conjunto
Cap. saída agrafar	Máx.: 250 folhas
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec.: 6,500 páginas Máx.*: 100,000 páginas
Vida toner	20,000 páginas
Vida unidade imagem	60,000 páginas
Consumo energético	220–240 W / 50/60 Hz Menos de 1.1 kW
Dimensões sistema (W x D x H)	489 x 482 x 561 mm
Peso sistema	Aprox. 24 kg

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Processo de cópia	Laser eletrostático
Vel. cópia/impressão	Até 40 ppm
Velocidade duplex	Até 18 ppm
1ª cópia	8.5 seg.
Resolução cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1–999 páginas
Formato	A6–A4
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%
Funções de cópia	Ajustes (contraste, nitidez, densidade imagem); cópia de prova; cópia BI; separar/agrupar; seleção original; 2-em-1; 4-em-1

Adatador leitor de cartões	Adatador USB
KP-P01 Teclado numérico	Substitui teclas no painel tátil
FK-512 Kit fax	Fax super G3, funcionalidade fax digital
MK-P03 Kit montagem	Kit instalação para funcionalidade fax
LK-101v3 Navegador web	Navegador web e IWS
LK-106 Fontes código barra	Suporta a impressão nativa de código de barras
LK-107 Fontes Unicode	Suporta a impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compressão de dados de impressão para um impacto reduzido de rede
NC-P03 LAN sem fios	LAN sem fios e Modo Ponto de Acesso LAN sem fios
EK-P04 Cabo interface para modem CSRC	Conexão modem GPRS para CSRC

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Resolução impressora	1,200 x 1,200 dpi
Linguagem descrição de página	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Sistemas Operativos	Windows 10 (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou superior Linux
Fontes impressora	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Impressão direta de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); ficheiros PDF encriptado e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impressão segura; marca de água
Impressão mobile	Mopria (Android), Google Cloud Print (opcional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android)

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Vel. de digitalização (mono/cor)	Até 45/30 ipm
Resolução digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-para-eMail Scan-para-SMB Scan-para-FTP Scan-para-USB Scan-para-WebDAV Scan-para-HDD Scan-para-WSD Digitalização TWAIN em rede
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF compacto; XPS
Destinos digitalização	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
Funções digitalização	Até 400 programas de trabalho

* se o volume máximo é alcançado dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser efetuado.

ESPECIFICAÇÕES FAX

Fax standard	Super G3 (opcional)
Transmissão fax	Analógico; i-Fax; IP-Fax
Resolução fax	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compressão fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos fax	2,100 (singular + grupo)
Funções fax	Polling; diferimento tempo; PC-Fax; até 400 programas de trabalho; recepção em pasta confidencial

CARATERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	ISO 15408 EAL3 (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; SSL2; SSL3 e comunicação de rede TSL1.0; suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; autenticação de utilizador; impressão segura; sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); encriptação de dados disco rígido, proteção de cópia (apenas impressão)
Accounting	Até 1,000 contas de utilizador; suporte Active Directory, autenticação por cartão ID opcional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility



- Todas as especificações referem a papel formato A4 de 80 g/m2.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades mencionadas varia dependendo do sistema operativo e protocolos de rede bem como as configurações de rede e do sistema.
- A expectativa da vida indicada de cada consumível é baseada nas condições de operação específicas como por exemplo a cobertura de página para um formato específico (5% de cobertura de um A4). A vida real de cada consumível depende do uso e outros variáveis incluindo a cobertura da página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou interompidada, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitos à alteração sem aviso.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas estarão sem erros.
- Todos os nomes da marca e do produto poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respetivos proprietários e pela presente reconhecidos.



Visit our product page

SAP® Printer Vendor Solution



CORTADO

