



KONICA MINOLTA

# bizhub 25e

✦ Multifuncional A4 preto & branco

✦ Até 25 páginas por minuto

## Funcionalidade



Cópia

- Preto & branco



Impressão

- Preto & branco  
- GDI/PCL/PS  
- Local/rede  
- USB




Digitalização

- Cor  
- Preto & branco  
- Dig.-para-eMail  
- Dig.-para-SMB  
- Dig.-para-FTP  
- Dig.-para-USB  
- TWAIN local/rede



Fax


- Super G3 Fax  
- PC-Fax

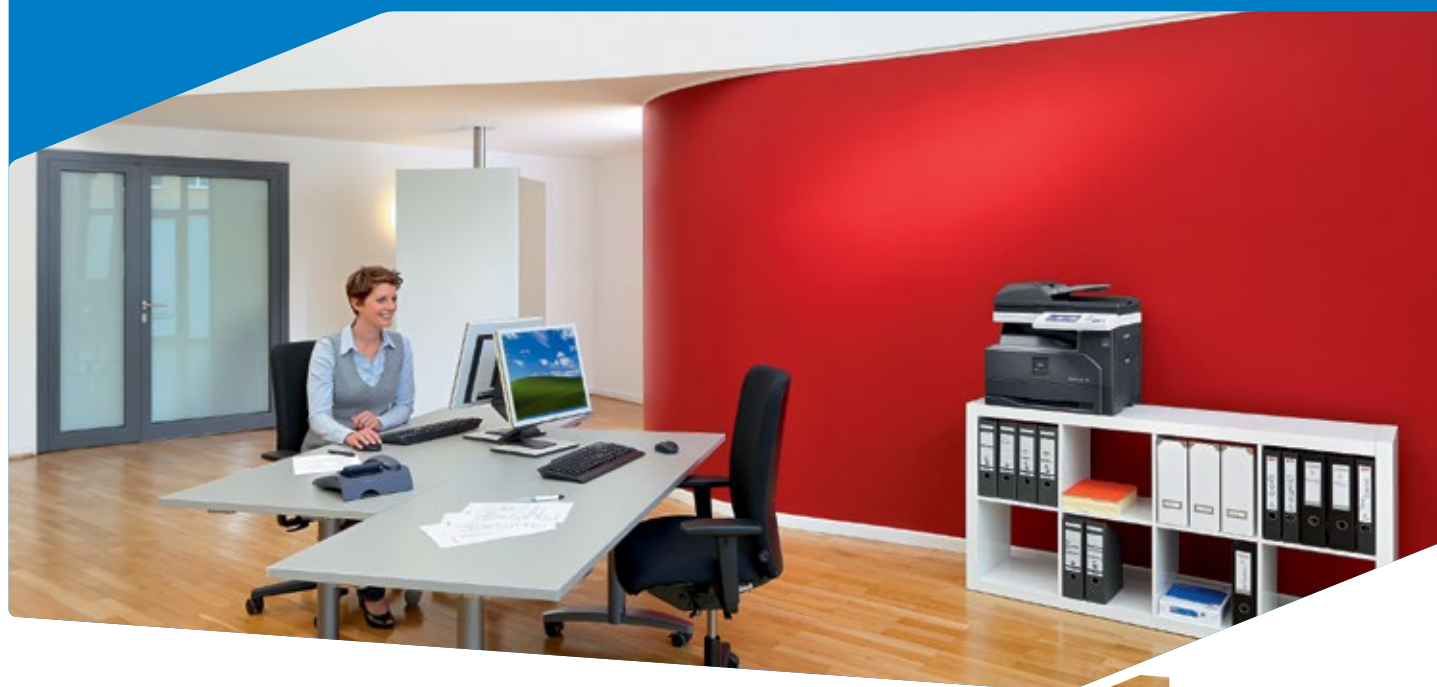

## Tecnologia

EMPERON™	SIMITRI® HD TONER	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

## Diagrama de opcionais

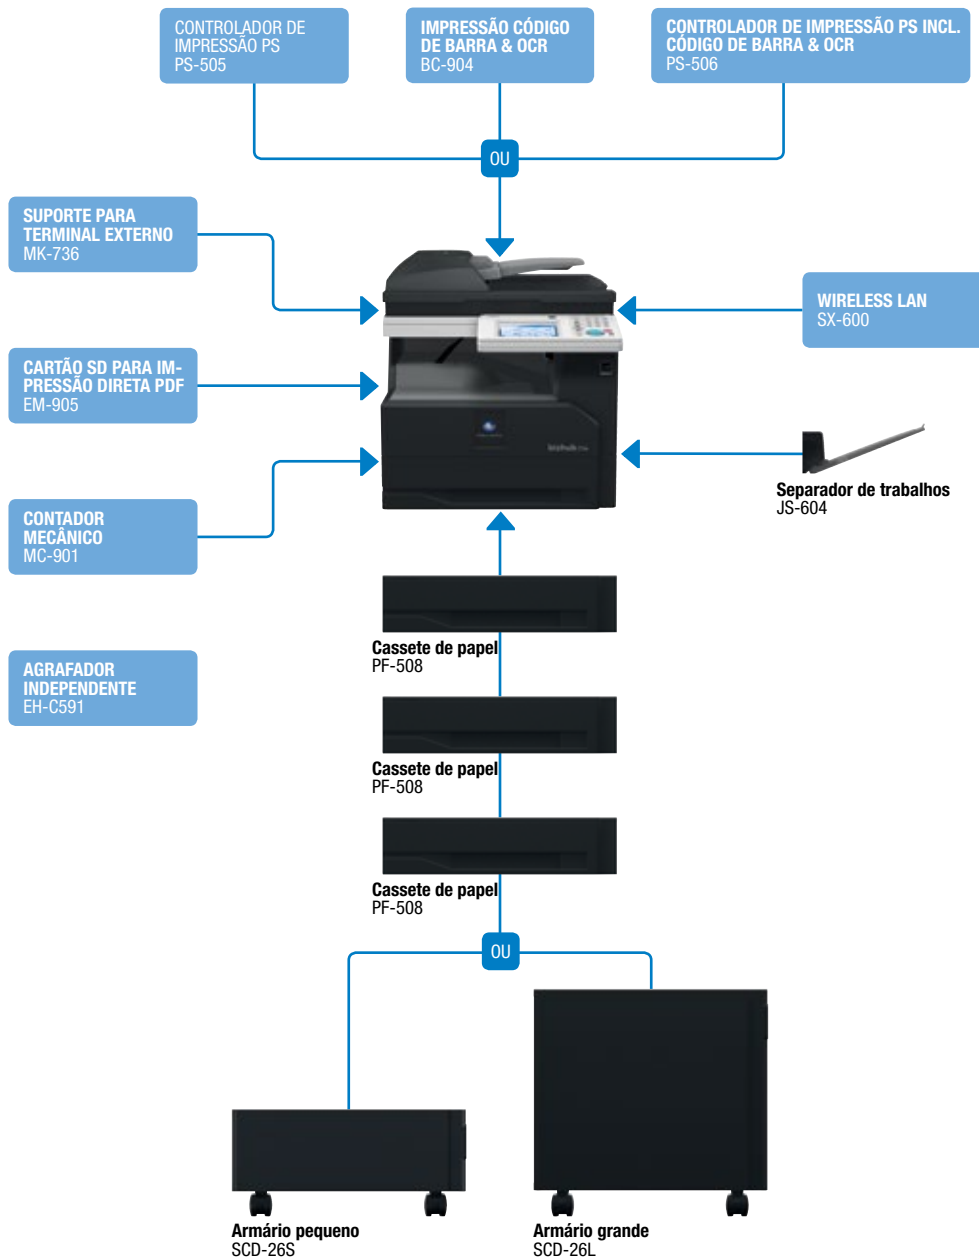

## Opções de finalização



Duplex

## Descrições

<b>bizhub 25e</b>	Equipamento multifuncional preto & branco (Impressão, cópia, digitalização, fax) a 25 ppm. Ligação à rede standart. Impressão GDI e PCL. Alimentador de documentos em duplex. Unidade de duplex. Capacidade de papel standard de 600 folhas.
<b>PF-508 Cassete de papel</b>	A4, 500 folhas, até 80 grs; máximo até 3 cassetes
<b>SCD-26S Armário pequeno</b>	Fornecer espaço de armazenamento para papel, etc.; no caso de instalação de 2 ou 3 PF-508
<b>SCD-26L Armário grande</b>	Fornecer espaço de armazenamento para papel, etc.; no caso de instalação de 0 ou 1 PF-508
<b>JS-604 Separador trabalhos</b>	Tabuleiro saída adicional, por ex. separar fax de cópia
<b>PS-505 Controlador de impressão PS</b>	Impressão PostScript 3
<b>BC-904 Impressão código de barra &amp; OCR</b>	Impressão códigos de barra e fontes OCR

<b>PS-506 Controlador impr. PS incl. código de barra &amp; OCR</b>	Impressão PostScript 3 incluindo impressão código de barra e fontes OCR
<b>EM-905 Cartão SD para impressão direta PDF</b>	Expansão de memória cartão SD; permite impressão direta PDF
<b>MC-901 Contador mecânico</b>	Contador mecânico
<b>MK-736 Suporte para terminal externo</b>	Necessário para instalar terminal accounting externo
<b>SX-600 Wireless LAN</b>	Conetor LAN sem fios para rede
<b>EH-C591 Agrafador independente</b>	Agrafador externo; agrafa até 50 folhas

## Especificações técnicas

### ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

<b>Processo de cópia</b>	LED electrostático, mono componente
<b>Sistema de toner</b>	Toner polimerizado
<b>Vel. cópia/impressão A4</b>	Até 25 ppm
<b>Velocidade duplex A4</b>	Até 10 ppm
<b>Tempo 1ª cópia</b>	5 seg.
<b>Tempo de aquecimento</b>	Aprox. 12 seg. <sup>1</sup>
<b>Resolução de cópia</b>	600 x 600 dpi
<b>Multi-cópia</b>	1-99
<b>Gradação</b>	256 gradações
<b>Formato original</b>	Máx. A4
<b>Ampliação</b>	25-400% em passos de 1%
<b>Funções de cópia</b>	Cópia frente e verso, separação eletrónica, rotação, 2em1, 4 em1, cópia bilhete de identidade, configurações de formatos personalizados

### ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

<b>Resolução de impressão</b>	600 x 600 dpi
<b>Controlador CPU</b>	366 MHz
<b>Linguagem descrição de página</b>	GDI PCL 5e/XL PostScript 3 (opcional) Impressão direta PDF (opcional) Impressão código de barra e fontes OCR (opcional)
<b>Sistemas operativos</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400
<b>Fontes da impressora</b>	80 PCL Latim 136 PostScript 3 Latim emulação (opcional) 32 código de barra/OCR (opcional)
<b>Funções de impressão</b>	Impressão frente e verso, capa, separação eletrónica, ajuste de densidade, modo poupança toner, n-up, marca de água (apenas PCL, PostScript 3), impressão segura

### ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

<b>Vel. de digitalização (mono/cor)</b>	Até 40 opm Até 27 opm
<b>Resolução digitalização</b>	Máx.: 600 x 600 dpi
<b>Modos digitalização</b>	Digitalização-para-eMail Digitalização-para-SMB Digitalização-para-FTP Digitalização-para-USB TWAIN local/rede
<b>Formatos de ficheiro</b>	PDF, PDF encriptado, TIFF, JPEG
<b>Destinos digitalização</b>	1,030 (singular + grupo); suporte LDAP

<sup>1</sup> Tempo de aquecimento pode variar, dependendo do ambiente e o uso



## ESPECIFICAÇÕES DE FAX

<b>Fax</b>	Super G3
<b>Transmissão de fax</b>	Analógico PC-Fax; i-Fax
<b>Resolução de fax</b>	Máx.: 406 x 392 dpi
<b>Compressão de fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem de fax</b>	Até 33.6 Kbps
<b>Destinos de fax</b>	1,030
<b>Funções de fax</b>	Reenvio, reencaminhamento automático de fax

## ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

<b>Memória do sistema</b>	512 MB + 128 MB por cartão SD
<b>Interface</b>	10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
<b>Tipos de frame</b>	Ethernet II
<b>Alimentador de documentos automático</b>	Até 80 originais; A5-A4; 35-128 grs duplex automático
<b>Printable paper size</b>	A6-A4, formatos personalizados (90-216 x 140-356 mm)
<b>Gramagens</b>	60-160 grs
<b>Capacidade de papel</b>	Standard: 600 folhas Máx.: 2,100 folhas
<b>Cassete 1</b>	500 folhas, A5-A4, 60-90 grs
<b>Cassete 2-4 (opcional)</b>	500 folhas cada, A5-A4, 60-90 grs
<b>Bypass</b>	100 folhas, A6-A4, formatos personalizados (90-216 x 140-356 mm), 60-160 grs
<b>Duplex automático</b>	A6-A4; 60-90 grs
<b>Capacidade de recepção</b>	Std.: 250 folhas Máx.: 350 folhas (incl.o opcional separador de trabalhos)
<b>Volume cópia/impressão (mensal)</b>	Rec.: 5,000 páginas; Máx.: 10,000 páginas
<b>Duração de toner</b>	Até 20,000 páginas
<b>Duração de tambor</b>	Até 42,000 páginas
<b>Consumo energético</b>	220-240 V / 50/60 Hz Menos de 1.09 kW (sistema)
<b>Dimensões do sistema (C x L x A)</b>	520 x 513 x 509 mm
<b>System weight</b>	Aprox. 24.1 kg

## CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

<b>Segurança</b>	Bloqueio de Mac address; Bloqueio de IP address; SSL; HTTPS; PDF encriptados; autenticação utilizadores; impressão segura
<b>Accounting</b>	Até 100 contas; suporta Active Directory 2003; definição de acessos de utilizador (controlo de acessos)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

- Todas as especificações relacionadas com papel referem-se a papel A4 com qualidade de 80 grs.
- O suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operativos, aplicações, protocolos de rede bem como configurações de rede e sistema.
- A expectativa média de vida de cada consumível baseia-se em condições de operação específicas como cobertura de página para um determinado tamanho de página de página (5 % cobertura will de A4). A autêntica vida dos consumíveis real varia de acordo com o uso e outras variáveis de impressão incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de papel, impressão contínua ou intermitente, temperatura ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados em informação disponível à data da impressão e are estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Konica Minolta não garante que qualquer dos preços ou especificações mencionados estejam isentos de erro.
- Todas as outras marcas e nomes de produto devem ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores e são aqui reconhecidos.

